



---

# JAK USZYĆ OCHRANIACZ DO ŁÓŻECZKA?

---

TUTORIAL





## POTRZEBNE MATERIAŁY

- płótno bawełniane - 1mb (1,5m jeśli szyjemy wiązanie z bawełny zamiast lamówki)
- polar minky - 1mb
- owata, włóknina silikonowa - 1mb
- lamówka - 8m
- linijka
- metr krawiecki
- maszyna do szycia
- nici dobrane kolorystycznie do materiału
- nożyczki
- szpilki
- mydełko krawieckie

## KONSTRUKCJA WYKROJU

Ochraniacz możemy przygotować na dwa sposoby:

- jednoczęściowy z zaginаныmi bokami,
- jako osobno mocowane panele.

Niezależnie od tego, którą wersję chcemy uszyć będziemy bazować na podstawowym panelu o wymiarach 60x30cm plus zapasy na szwy - 1,5cm. **Musimy więc wyciąć trzy kawałki o wymiarach 63x33cm** z każdego materiału.

63x33cm

(uwzględnione zapasy - 1,5cm)

Jeśli chcemy zrobić zginany ochraniacz wystarczy zszyć ze sobą boki prostokątów tworząc jeden długi kawałek o wymiarach 183x33cm. Po zszyciu całości należy jeszcze przepikować linie zgięcia.


PIKOWANIE

183x33cm

(uwzględnione zapasy - 1,5cm)

PIKOWANIE

Jeśli zdecydujemy się na wiązanie z bawełny musimy wyciąć także 32 lub 48 (w zależności od wybranej opcji ochraniacza) prostokątów o wymiarach 35x7cm.



35x7cm

(uwzględnione zapasy - 1cm)



## SZYCIE MINKY - WSKAZÓWKI

- bawełnę kładź na minky i zepnij szpilkami
- szpilki wbijaj bardzo gęsto
- minky rozciąga się tylko z jednej strony – zacznij przypinanie i szycie z tej drugiej
- szyj materiały od strony bawełny
- po szyciu polaru minky od razu porządnie przeczyść maszynę
- nie prasuj! (jeśli chcesz przeprasować uszytek, rób to tylko od strony bawełny)

## SZYCIE OCHRANIACZA

### WIĄZANIE Z BAWEŁNY

1. Wycięte kawałki przykładamy **wzorem do siebie**. Przypinamy szpilkami zostawiając miejsce na wywinięcie materiału.
2. Zszywamy ścięciem prostym w odległości **1cm** od krawędzi materiału. Jeden bok pozostawiamy na wywinięcie materiału.



3. Obcinamy nadmiar materiału, wywijamy i zaprasowujemy.









### WIĄZANIE Z LAMÓWKI

1. Odmierzamy 32cm i wycinamy pasek o tej długości. Potrzebujemy 16 lub 24 kawałki lamówki (w zależności od wybranej opcji ochraniacza).

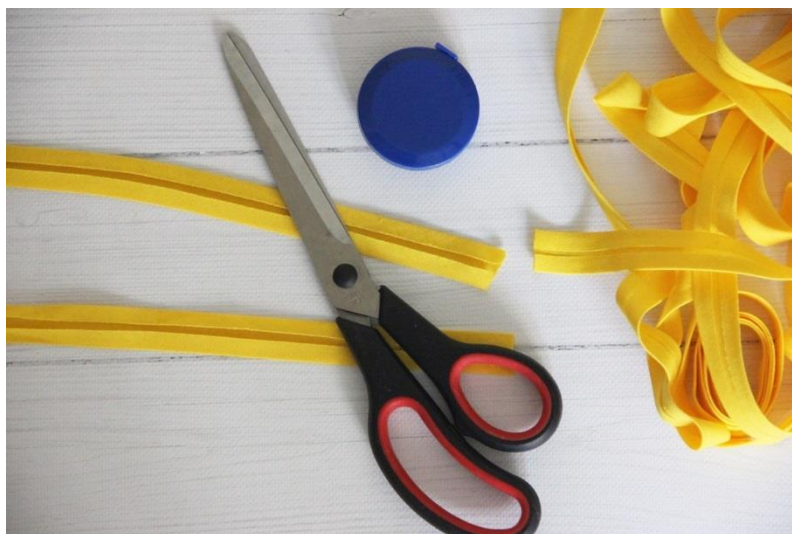

2. Zaginamy i spinamy końcówkę lamówki. Przeszywamy wszerek na maszynie.

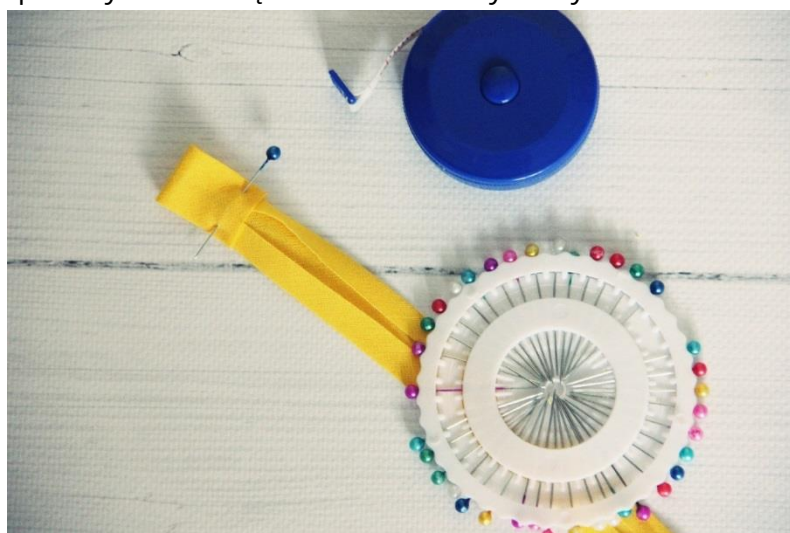

3. Zaprasowujemy lamówkę i przeszywamy wzdłuż na maszynie.






### SZYCIE OCHRANIACZA


1. Rozkładamy polar minky. W każdym rogu odmierzymy odległość 3cm od krawędzi i w tym miejscu szpilką przypinamy wiązanie.



2. Na polarze rozkładamy płótno bawełniane. Sprawdzamy, który bok minky nie rozciąga się i od niego zaczynamy spinać gęsto szpilkami.

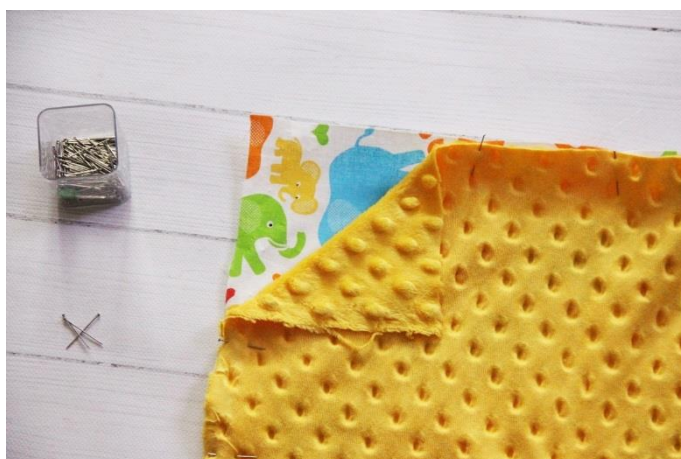


3. Zszywamy materiały razem pozostawiając miejsce na wywiniecie ochraniacza.

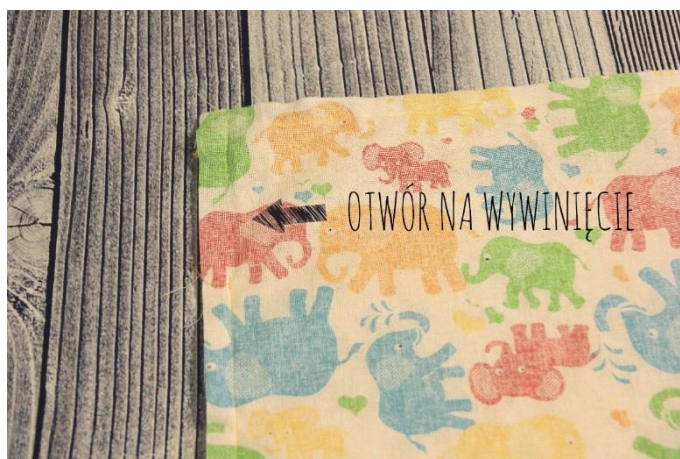





4. Dokładamy owatę i przyszywamy ją przy krawędzi (osobne szycie owaty to **rozwiązanie dla początkujących** – będzie łatwiej opanować materiał).

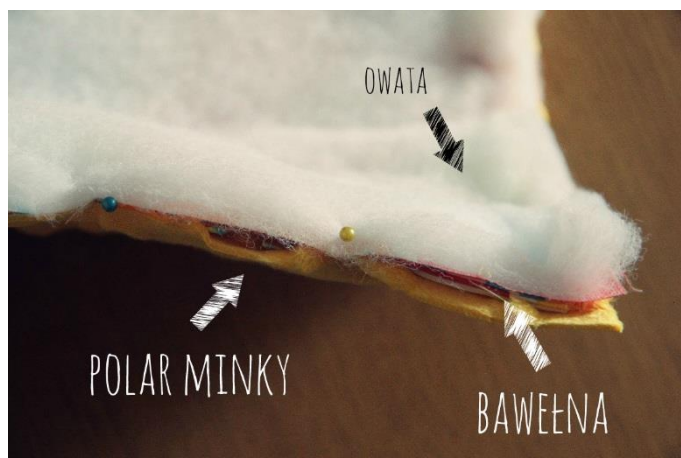

5. Wywijamy ochraniacz.



6. Lukę zaszywamy **ręcznym ścięciem krytym**.

### PYTANIA?

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące szycia albo utknęłaś w pewnym momencie i nie wiesz, co zrobić dalej, nie krępuj się i napisz do mnie: [kasia@mummysworld.pl](mailto:kasia@mummysworld.pl) ☺

No i koniecznie pochwal się swoim uszytkiem!